NOTVORSORGE.COM
Nahrung - Wasser - Schutz
www.notvorsorge.com
email: info@notvorsorge.com
Tel: +43-699-18627855

JPX4 JET DEFENDER

BEDIENUNGSANLEITUNG

piexon self-defense technology

Herzlichen Dank, dass Sie einen JPX4 JET DEFENDER erworben haben, das derzeit fortschrittlichste Verteidigungsgerät auf Pfefferbasis.

⚠WARNUNG Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.

⚠WARNUNG Schiessen Sie niemals mit dem JPX4 auf das Gesicht oder die Augen einer Person auf eine Distanz von weniger als 1.5 Meter. Durch die hohe Geschwindigkeit des austretenden Flüssigkeitsstrahls können bleibende Blindheit, Tod oder schwerwiegende Verletzungen verursacht werden, sowohl mit Einsatz-, wie auch mit Übungskanistern.

Starker Reizstoff. Von Kindern fernhalten. Dieses Produkt enthält 10% Oleoresin Capsicum mit 1.5% Capsaicin. Im Fall des Kontaktes mit Haut oder Augen, betroffene Stellen mit kühlem Wasser spülen. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, falls die Symptome nach 45-60 Minuten anhalten oder sich verschlimmern

WARNUNG Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.

Der JPX4 Jet Defender (JPX4) ist ein hochwirksames Abwehrgerät. Jegliche Verwendung ausser zur rechtmässigen Selbstverteidigung kann behördliche Strafen nach sich ziehen. Das Gerät verschiesst einen flüssigen Reizstoff (OC), der dazu entwickelt wurde, wenn richtig verwendet, einen Angreifer zu stoppen und handlungsunfähig zu machen, ohne bleibende Verletzungen zu verursachen, durch Reizung der Augen, der Atemwege und der Haut. Die sichere und gesetzeskonforme Verwendung des JPX4 liegt in Ihrer persönlichen Verantwortung.

Unsachgemässe Verwendung und Lagerung kann die Sicherheit und Funktion des Gerätes beeinträchtigen.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Instruktionen und Warnhinweise im Ganzen oder in Teilen nicht verstehen.

Diese Bedienungsanleitung sollte immer mit diesem JPX4 aufbewahrt und im Falle einer Handänderung an den neuen Eigentümer übergeben werden. Wird dieser JPX4 ausgeliehen, so ist diese Bedienungsanleitung mitzuliefern. Wenn Sie diese Bedienungsanleitung verloren haben, kontaktieren Sie uns. Wir werden Ihnen ein neues Exemplar zukommen lassen.

NOTVORSORGE.COM
Nahrung - Wasser - Schutz
www.notvorsorge.com
email: info@notvorsorge.com
Tel: +43-699-18627855

PIEXON Ltd.
Bützbergstrasse 1, 4912 Aarwangen, Switzerland
Phone: +41 62 919 91 00, Fax: +41 62 919 91 01
Email: postmaster@piexon.com, Web: www.piexon.com

US Pat Nr.: 6,951,070 B2, EU Pat Nr.: 1 285 217, RU Pat Nr.: 2269082, ZA Pat Nr.: 2002/9603, ROC Pat Nr.: ZL 01 813 266.9. Guardian Angel®, Jet Protector® and Piexon® are registered trademarks of Piexon Ltd. Model deposed. Any violation of the intellectual properties will be prosecuted. Subject to changes. All rights reserved. Copyright Piexon Ltd 2014.

!

SICHERHEITSWARNHINWEISE UND WICHTIGE INFORMATIONEN

WARNUNG Schiessen Sie niemals mit dem JPX4 auf das Gesicht oder die Augen einer Person auf eine Distanz von weniger als 1.5 Meter. Durch die hohe Geschwindigkeit des austretenden Flüssigkeitsstrahls können bleibende Blindheit, Tod oder schwerwiegende Verletzungen verursacht werden, sowohl mit Einsatz-, wie auch mit Übungskanistern.

WARNUNG Halten Sie die minimale Sicherheitsdistanz ein! Die minimale sichere Einsatzbeträgt 1.5 Meter, gemessen von der Düse des JPX4 bis zum Ziel, nicht von wo Sie stehen.



WARNUNG Halten Sie den JPX4 immer in eine sichere Richtung.

WARNUNG Zielen Sie niemals auf den JPX4 auf jemanden, ausser Sie wollen ihn benützen.

WARNUNG Lassen Sie niemals zu, dass der JPX4 durch jemanden benützt wird, der nicht mit dessen sicherem Umgang vertraut ist.

WARNUNG Halten Sie Ihren Finger fern vom Abzug, ausser Sie haben die Absicht den JPX4 abzuschiessen.

WARNUNG Behandeln Sie jeden JPX4, als sei er geladen.

WARNUNG Berühren Sie die Düsen eines abgeschossenen JPX4 Kanisters nicht, da dieser mit dem Reizstoff kontaminiert sein kann.

WARNUNG Halten sie den JPX4 unter Verschluss und fern von Kindern.

WARNUNG Lagern Sie den JPX4 an einem sicheren Ort und getrennt von den Kanistern. Die sichere Aufbewahrung des Gerätes liegt in Ihrer Verantwortung.

WARNUNG Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Laser. Wenn Sie den Ziellaser verwenden, zielen Sie mit dem roten Laserpunkt nicht in die Augen des Ziels, sondern auf dessen Kinn. Die Laser Warnkleber müssen stets auf dem Gerät verbleiben.

WARNUNG Tragen Sie stets Schutzbrillen, wenn Sie mit dem JPX4 üben. Stellen Sie sicher, dass alle beim Training anwesendern Personen ebenfalls Schutzbrillen tragen.

PRODUKT ÜBERSICHT

Nur für das Modell "JPX4 Law Enforcement"

1 Offene Visierung
2 Griffstück
3 Kanister Halter; Kapazität: 4 Kanister
4 Riegelschieber (beidseitig)
5 Fenster im Kanister Halter.
6 Düsen; Der JPX4 hat vier Düsen.
7 Zündstift; Der JPX4 hat vier Zündstifte
8 Abzug
9 Integrierter 635 nm Rotpunkt Laser.
10 Picatinny Schiene
11 3-Finger Pistolengriff
12 Ein/Aus Schalter für Laser (9)
13 Batteriefach (3 x LR44 1.5V)
14 Düse
15 Mündung
16 Kunststoffring zur Markierung der Befüllung
Grün = Trainingskanister
Orange = Einsatzkanister
17 Berstelement
18 Tank für flüssigen Reizstoff (OC)
19 Warnkleber
20 Treibspiegel
21 Antrieb
22 Zündsatz

PRODUKT ÜBERSICHT

Nur für das Modell "JPX4 Compact"

1 Offene Visierung
2 Griffstück
3 Kanister Halter; Kapazität: 4 Kanister
4 Riegelschieber (beidseitig)
5 Fenster im Kanister Halter.
6 Düsen; Der JPX4 hat vier Düsen.
7 Zündstift; Der JPX4 hat vier Zündstifte
8 Abzug
9 Unterbrecher
10 2-Finger Pistolengriff
11 Mündung
12 Düse
13 Warnkleber
14 Kanister

Das Bild rechts zeigt vier Kanister zusammengefasst mit einem "Speed Loader Clip". Die Kanister sind hinter der Düse mit einem farbigen Kunststoffring gekennzeichnet, welcher auf die Befüllung hinweist. Ein grüner Ring bedeutet, es handelt sich um einen Trainingkanister, ein oranger Ring bedeutet, es handelt sich um einen Einsatzkanister mit dem Reizstoff Oleoresin Capsicum.

Nehmen Sie den JPX4 nicht auseinander und bauen Sie diesen nicht um, da dies zu Schäden oder Fehlfunktionen führen kann. Das Zerlegen oder die Modifikation des Gerätes führt zum Verlust der Garantie. Im Falle einer Fehlfunktion kontaktieren Sie den von Piexon AG autorisierten Vertriebspartner in Ihrem Land. Eine Liste aller autorisierten Vertriebspartner finden Sie auf der Website www.piexon.com. Retournieren Sie keinen JPX4 für Wartungs- oder Garantiearbeiten ohne vorgängige Autorisierung.

DER REIZSTOFF UND DESSEN WIRKUNG

Oleoresin capsicum (OC) ist ein Extrakt aus der Cayenne Pfefferpflanze. OC ist der wirksamste Reizstoff auf natürlicher Basis und wird von Behörden auf der ganzen Welt erfolgreich eingesetzt. OC hat sich als wirksamer erwiesen als die Tränengase CS und CN im Einsatz gegen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehende Angreifer sowie gegen aggressive Hunde.
Der aus dem JPX4 verschossene Reizstoff entfaltet seine Wirkung unmittelbar nach dem Kontakt mit dem Gesicht des Angreifers. Das OC reizt die Haut, Augen und die Schleimhäute. Das ist eine vorübergehende Blindheit, Husten, Übelkeit und extremes Unwohlsein.

⚠WARNUNG

- Verändern Sie die JPX4 Kanister in keiner Weise.
- Versuchen Sie nicht, die JPX4 Kanister wiederzuladen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Mündung (Düsenöffnung)
- All dies dies kann zum Auslaufen des Reizstoffes und zu Verletzungen führen. Im Falle von Kontakt mit dem Reizstoff durch ungewolltes Auslaufen des Wirkstoffes, spülen Sie die betroffenen Stellen ausgiebig mit Wasser und begeben Sie sich an die frische Luft. Falls die Symptome nach 45-60 MInuten anhalten oder sich verschlimmern, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.
- Verwenden Sie ausschliesslich Original Kanister. Der Versuch den JPX4 mit etwas anderem zu laden, kann zu Verletzungen bei Ihnen oder Personen in Ihrer Umgebung führen sowie auch zu Schäden oder Fehlfunktionen am JPX4.

ERSTE HILFE

Starker Reizstoff. Von Kindern fernhalten. Dieses Produkt enthält 10% Oleoresin Capsicum mit 1.5% Capsaicin. Im Fall des Kontaktes mit Haut oder Augen, entfernen Sie Kontaktlinsen und kontaminierte Kleidung. Betroffene Stellen mit kühlem Wasser spülen. Verwenden Sie keine Salben, Öle oder Cremes. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, falls die Symptome nach 45-60 Minuten anhalten oder sich verschlimmern.

Lade- und Entladevorgang, im Detail beschrieben.
(Für Modell "JPX4 Compact" und "JPX4 Law Enforcement")

Laden des JPX4

⚠WARNUNG Achten Sie während des Ladevorgangs darauf, dass Sie die Mündung nie mit der Hand zudecken. Halten Sie die Kanister immer am hinteren Ende (gegenüber der Mündung) fest.

1. Halten Sie das Abschussgerät in Ihrer starken Hand. Schieben Sie mit der anderen Hand den Riegelschieber des Kanister Halters bis zum Anschlag in Richtung der Laufmündung und kippen Sie den Kanister Halter bei gehaltener Entriegelung in Richtung Mündung auf.
2. Prüfen Sie den Kanister Halter auf Sauberkeit und stellen Sie sicher, dass die einzelnen Bohrungen frei von Verunreinigungen sind.
3. Laden Sie einen "Speed Loader Clip" mit vier Kanister (alternativ können die Kanister auch einzeln geladen werden).
4. Schliessen Sie den Kanister Halter, indem Sie Ihn auf das Griffstück zurück kippen und einrasten lassen. Prüfen Sie, dass der Kanister Halter gut verriegelt ist.

Laden eines einzelnen Kanisters

Laden von vier Kanister mittels "Speed Loader Clip"

Abfeuern des JPX4

WARNUNG Schiessen Sie niemals mit dem JPX4 auf das Gesicht oder die Augen einer Person auf eine Distanz von weniger als 1.5 Meter. Durch die hohe Geschwindigkeit des austretenden Flüssigkeitsstrahls können bleibende Blindheit, Tod oder schwerwiegende Verletzungen verursacht werden, sowohl mit Einsatz-, wie auch mit Übungskanistern.

WARNUNG Halten Sie die minimale Sicherheitsdistanz immer ein! Die minimale sichere Einsatzdistanz beträgt 1.5 Meter, gemessen von der Düse des JPX4 bis zum Ziel, nicht von wo Sie stehen.

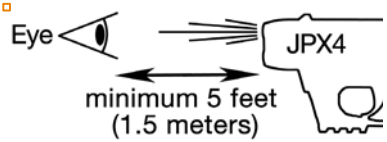

WARNUNG

- Behandeln Sie jeden JPX4, als sei er geladen.
- Zielen Sie nie mit den JPX4 auf jemanden, ausser Sie wollen ihn benützen.
- Lassen Sie niemals zu, dass der JPX4 durch jemanden benützt wird, der nicht mit dessen sicherem Umgang vertraut ist.
- Halten Sie Ihren Finger fern vom Abzug, ausser Sie haben die Absicht den JPX4 abzuschiessen.

1. Wie bei einer Pistole nehmen Sie den JPX4 nun in den Anschlag. Der Abzugsfinger, (Zeigefinger der starken Hand) verbleibt hierbei gestreckt und ausserhalb des Abzugbügels.

2. Visieren Sie das Ziel an, indem Sie über Kimme und Korn der offenen Visierung oder beim "JPX4 Law Enforcement" Modell mit dem integrierten Laser zielen.

3. Um mit dem Laser zu zielen, schalten Sie diesen ein, indem Sie den Schalter unter dem Pistolengriff in Richtung der Laufmündung schieben. Achten Sie darauf, dass Sie niemandem direkt in die Augen zielen. Zielen Sie mit dem roten Laserpunkt stattdessen auf das Kinn.

4. Legen Sie nun den Zeigefinger Ihrer starken Hand (Abzugsfinger) auf den Abzug. Ziehen Sie den Abzug gleichmässig bis zum Anschlag durch.

5. Nach dem Abschiessen des ersten Kanisters, lassen Sie den Abzug in die zurückgleiten. Wenn Sie einen weiteren Kanister abschiessen wollen, ziehen Sie den Abzug erneut bis zum Anschlag durch.

6. Ist der JPX4 voll geladen, können Sie maximal 4 Kanister in Folge abschiessen. Mit dem Durchziehen des Abzuges rotiert der Schlaghammer um jeweils 90^0 im Gegenuhrzeigersinn zum nächsten Zündstift.
7. Die Kanister sind für den einmaligen Gebrauch ausgelegt und werden beim Abschiessen vollständig entleert.

Nachladen des JPX4

1. Halten Sie den JPX4 in ihrer starken Hand. Schieben Sie mit der anderen Hand den Riegelschieber am Kanister Halter bis zum Anschlag in Richtung der Laufmündung und kippen Sie den Kanister Halter auf.
2. Schieben Sie nun den Riegelschieber in entgegengesetzter Richtung, um den "Speed Loader Clip" (oder die einzelnen Kanister) mittels Ausstosser aus dem Kanister Halter zu schieben. Entfernen Sie die Kanister aus dem Halter.
3. Prüfen Sie die Bohrungen des Kanister Halters auf Sauberkeit uns stellen Sie sicher, dass sie frei von Verunreinigungen sind.
4. Führen Sie vier neue Kanister ein, entweder einzeln oder mittels "Speed Loader Clip".
5. Schliessen Sie den Kanister Halter, indem Sie Ihn auf das Griffstück zurück kippen und einrasten lassen. Prüfen Sie, ob der Kanister Halter verriegelt ist.

Entladen des JPX4

1. Halten Sie den JPX4 in ihrer starken Hand. Schieben Sie mit der anderen Hand den Riegelschieber am Kanister Halter bis zum Anschlag in Richtung der Laufmündung und kippen Sie den Kanister Halter auf.
2. Schieben Sie nun den Riegelschieber in entgegengesetzter Richtung, um den "Speed Loader Clip" (oder die einzelnen Kanister) mittels Ausstosser aus dem Kanister Halter zu schieben. Entfernen Sie die Kanister aus dem Halter.
3. Prüfen Sie die Bohrungen des Kanister Halters auf Sauberkeit uns stellen Sie sicher, dass sie frei von Verunreinigungen sind.
4. Schliessen Sie den Kanister Halter, indem Sie Ihn auf das Griffstück zurück kippen und einrasten lassen. Prüfen Sie, ob der Kanister Halter verriegelt ist.

Ausstossen der Kanister.

Entfernen der Kanister.

DIE SICHERE VERWENDUNG DES JPX4

(Modell "JPX4 Compact" und JPX4 Law Enforcement")

Die Minimaldistanz (Sicherheitsdistanz), um den JPX4 direkt ins Gesicht eines Angreifers anwenden zu können, beträgt 1,5 Meter, gemessen von der Mündung des JPX4 bis zum Ziel, nicht von da wo Sie stehen. Befindet sich der Angreifer bereits innerhalb dieser Sicherheitsdistanz, gehen Sie wie folgt vor:

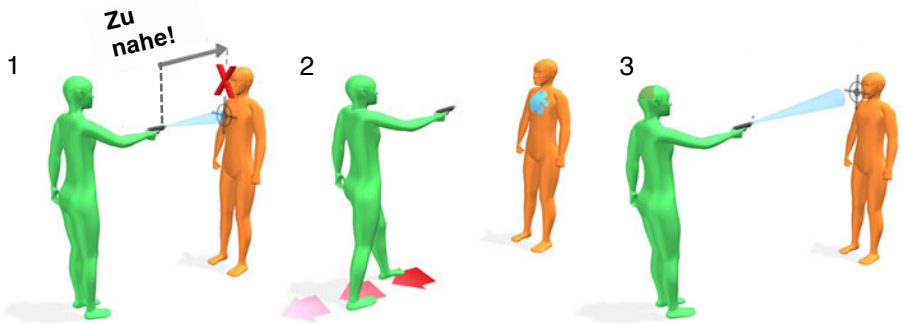

1. Schiessen Sie nicht direkt ins Gesicht des Angreifers. Dies kann zu schweren Verletzungen oder Blindheit führen. Stattdessen schiessen Sie den ersten Kanister auf die Brust des Angreifers.

2. Nutzen Sie den Überraschungseffekt und weichen Sie zurück, bis Sie sich ausserhalb der Sicherheitsdistanz befinden (mindestens 1,5m gemessen von der Mündung des JPX4 zum Angreifer). Schiessen Sie nun direkt ins Gesicht.

3. Beobachten Sie den Angreifer und wägen Sie ab, ob es notwendig ist, einen weiteren Kanister abzuschiessen.

ZIELEN UND TREFFERZONE

WARNUNG Schiessen Sie niemals mit dem JPX4 auf das Gesicht oder die Augen einer Person auf eine Distanz von weniger als 1.5 Meter. Durch die hohe Geschwindigkeit des austretenden Flüssigkeitsstrahls können bleibende Blindheit, Tod oder schwerwiegende Verletzungen verursacht werden, sowohl mit Einsatz-, wie auch mit Übungskanistern.

Wenn Sie sich ausserhalb der Sicherheitsdistanz befinden, zielen Sie auf das Gesicht, damit der Reizstoff rasch seine Wirkung entfalten kann. Die Wirkund erfolgt vor allem auf die Nasen/ Augen und Mundschleimhäute.

Die hohe Geschwindigkeit des Flüssigstrahls erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Wirkmittel auch hinter Brillen ausbreitet, sowie durch Kleider und Gesichtsmasken mit Augenöffnungen dringt.

Augenkontakt mit dem Reizstoff führt zu unwillkürlichem Lidschluss. Die Wirkung tritt innert wenigen Sekunden ein. Die Symptome halten für 45-60 Minuten an, hinterlassen aber keine dauerhaften Schäden.

Die ungefähre Strahlverteilung des JPX4 kann wie folgt angenommen werden: 0,3m Durchmesser bei einem Abstand von 5m, 0,6m Durchmesser bei einem Abstand von 7m.

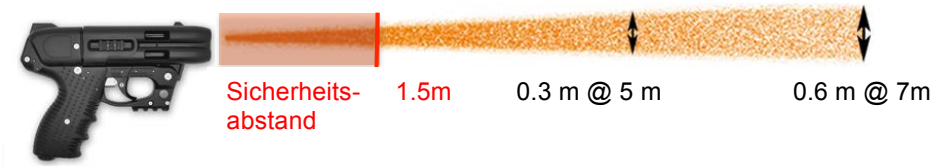

Die maximale Reichweite des JPX4 beträgt 7m

UMWELT UND ENTSORGUNG

Der JPX4 verwendet kein umweltschädigendes Treibgas. Daher empfehlen wir, Kanister nach dem Erreichen ihres Verfallsdatums in sicherer Umgebung abzuschiessen. Dies dient zugleich als eine gute Praxisübung. Vergessen Sie nicht, Ersatzkanister nachzubestellen. Kanister sollten grundsätzlich immer nur verschossen entsorgt werden. Niemals einen geladenen Kanister entsorgen.

WARTUNG

Der JPX4 muss grundsätzlich nicht gewartet werden. Sollte er aber schmutzig werden, verwenden Sie ein sauberes Tuch, um ihn von Staub und Schmutz zu befreien. Trocknen Sie einen nassen JPX4 mit einem trockenen Tuch ab. Öffnen Sie den JPX4 nicht! Dies kann zu Beschädigungen am Mechanismus und zu Funktionsstörungen führen. Mit dem Öffnung des JPX4 verfällt zudem jeder Garantieanspruch. Im Falle einer Funktionsstörung kontaktieren Sie den nächsten Piexon Fachhändler resp. Vertriebspartner oder Piexon AG direkt. Senden Sie Ihr Gerät nie ohne vorgängige Absprache an Piexon AG zurück.

TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN

		JPX4 Law Enforcement	**JPX4 Compact**
Dimension	Länge	193mm	193mm
	Höhe	144mm	125mm
	Breite	40mm	40mm
Gewicht	Abschussgerät	440g	399g
	Kanister	45g	45g
Reichweite	Minimum	1,5m	1,5m
	Maximum	7,0m	7,0m
Operationsmodus		Double Action only, automatische Umschaltung	
Kapazität		4 Kanister	4 Kanister
Inhalt pro Kanister		Min. 9g	Min. 9g
Wirkmittel	Piexol 400kS	10% Oleoresin Capsicum (400'000 SHU)	
Temperaturbereich	Einsatztemperatur	-20°C bis +60 °C	
Visierung	Offen	JA	JA
	Integrierter laser	JA (635nm Rotlicht)	Nein
Mil-Spec Schiene	Picatinny	JA	Nein

Ballistische Daten

Distanz [m]	∅ Geschwindigkeit* [m/s]	Energie [J]	Energiedichte [J/mm^2]
1.00	127.6	45.6	0.065
1.20	114.7	29.0	0.041
1.50	97.6	15.2	0.022
1.70	87.4	10.0	0.014
2.00	73.7	5.3	0.007
2.50	54.7	2.0	0.003

* Durchschnittliche Geschwindigkeit

GARANTIE

Die Gewährleistung im Rahmen der Werksgarantie auf technische Defekte an Ihrem JPX4 beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.
Die Garantie ist nur gültig, wenn sie bis spätestens 30 Tage ab Kauf und unter Angabe der Seriennummer aktiviert wurde. Die Seriennummer befindet sich wie im Bild unten dargestellt auf dem Abzugsgehäuse. Ein Formular zur Aktivierung steht unter www.piexon.com zur Verfügung.

Als Beleg für die Inanspruchnahme einer Garantieleistung gilt die Kaufquittung. Bewahren Sie die Kaufquittung deshalb sorgfältig auf.
Möchten Sie einen Garantieanspruch geltend machen, kontaktieren Sie ihre lokale Piexon Vertretung, ihren Fachhändler oder Piexon AG direkt, um abzuklären wie ihr JPX4 zurückgesendet werden kann. Eine Liste aller offiziellen Piexon Vertretungen finden sich auf der Webseite www.piexon.com. Senden Sie Ihren JPX4 nie unaufgefordert direkt an Piexon AG zurück.

Ausschluss von Garantieleistungen

Es gilt kein Anspruch auf Garantieleistung:

1. **Bei Nichtbefolgen der allgemeinen Sicherheitshinweise und/oder der Bedienungsanleitung.**
2. **Sollten Teile des JPX4 abgeändert oder sonst in einer Form modifiziert worden sein, so dass sich diese nicht mehr im Originalzustand befinden.**
3. **Bei falscher, resp. nicht bestimmungsgemässer Verwendung des Gerätes.**
4. **Wenn das Gerät geöffnet, zerlegt und/oder in irgend einer Form bearbeitet wurde.**
5. **Wenn nicht originale Kanister des JPX4 Herstellers verwendet wurden.**

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen nach Schweizer Recht.